REVISIONS		
ISS	ZONE	DESCRIPTION\PER REQUEST\DATE

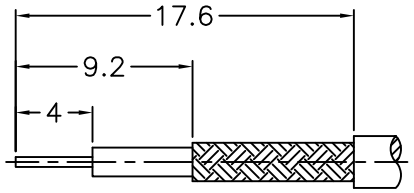

RECOMMENDED
CABLE STRIPPING DIM'S
（建議剝線尺寸）

1. CRIMPED FERRULE
   HEX. CRIMP SIZE .178"
2. CRIMPED CONTACT PIN
   HEX. CRIMP SIZE .068"
3. MAX. PANEL THICKNESS=3.5mm

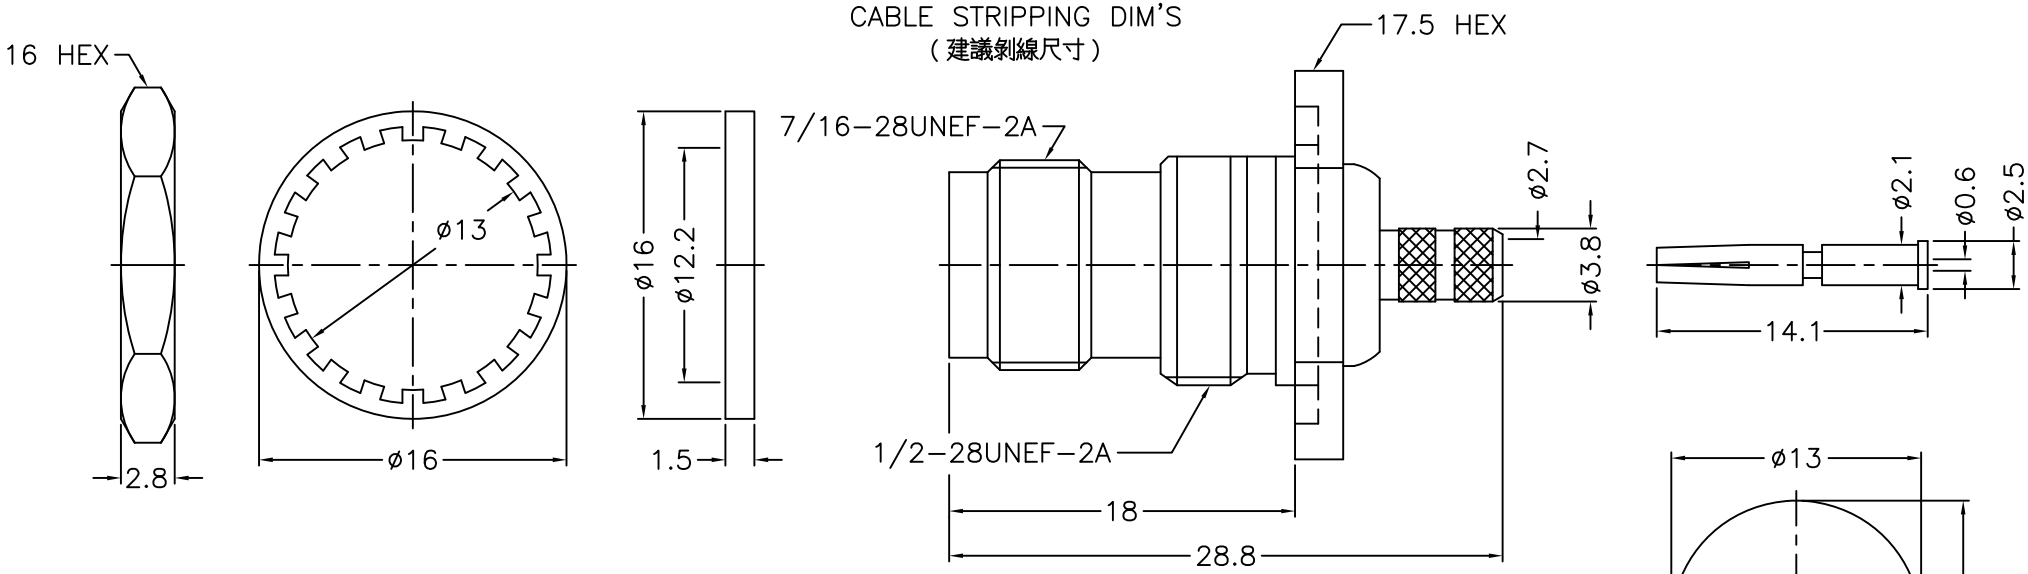

RECOMMENDED
MOUNTING HOLE
（建議架設孔）

NOTES: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)
1. BRASS
2. NICKEL PL. 100 MIN. THICK OVER COPPER PL. 50 MIN. THICK
3. PHOSPHOR BRONZE
4. GOLD PL. 3 MIN. THICK OVER NICKEL PL. 50 MIN. THICK OVER COPPER PL. 50 MIN. THICK
5. DELRIN

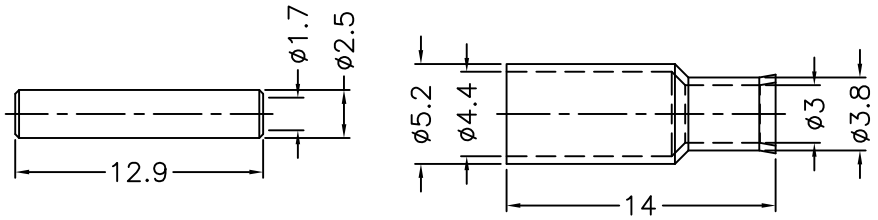

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	Q'TY	DRAWING NO.
10	FERRULE	NOTE 1	NOTE 2	1	FR-44-52-30-38-140
9	SLEEVE	DELRIN	NATURAL	1	SL-17-25-129
8	CONTACT PIN	NOTE 3	NOTE 4	1	900-6000-8-0.6
7	HEX NUT	NOTE 1	NOTE 2	1	HN-16-1228-28
6	LOCK WASHER	NOTE 1	NOTE 2	1	LW-13-16-05
5	GASKET	RUBBER	RED	1	GS-122-160-15
4	BARREL	NOTE 1	NOTE 2	1	900-6421E1-4-02
3	INSULATOR	NOTE 5	NATURAL	1	900-6000-3-50D
2	BODY	NOTE 1	NOTE 2	1	71628-6000-2
1	HOUSING	NOTE 1	NOTE 2	1	900-6421E1-1

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
0.5-6 = ±0.2
6-30 = ±0.4
30-120 = ±0.6
120-315 = ±1
315-1000 = ±1.6
1000-2000 = ±2.4

SCALE 2.5/1 ISSUE A

PART NO.

APPROVED	DATE 07-27-'12
CHECKED	DATE 07-27-'12
DRAWN	DATE 07-27-'12

G.L.I.

TITLE
TNC BULKHEAD CRIMP JACK
(FOR RG-174, 188A, 316, LMR100)

DRAWING NO.
71628-6421E2-02-50D

FILE NO. R:\D\G\DWG\71628\6421E2\02\50D