



OCEAN SCOUT 640

מצלמה בולומטרית לראיית יום ולילה

אורך גל 8-12 מיקרון





1. זום – מעבר בין מצבי זום כול 1 כפול 2 כפול 4
  2. פלטת צבעים : לוח הצבעים – שחור חם , לבן חם , צבעוני
  3. בחירת בהירות התצוגה
  4. מחבר הטענה והעברת וידאו
  5. כפתור הדלקה וכיבוי של המצלמה
  6. בורר דיופטירה – פצוי על חוסר שימוש במשקפיים
  7. נורית טעינה - מראה טעינה של המצלמה
  8. פנס – עובד במצב שמצלמה כבויה.
- על ידי לחיצה על לחצן מספר 3 - בהירות התצוגה

#### הוראות הבטיחות

- המצלמה ידנית - ניתן להשתמש בה בתוך ומחוץ למבנה
  - טמפ עבודה : -20 עד 50 מעלות צלזיוס
  - טמפ אחסנה : -40 עד 60 מעלות צלזיוס
  - בהטענה :
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל

### הטענת המכשיר באמצעות ספק כוח

- וודא שספק הכוח מתאים למכשיר מבחינת מתח זרם וקוטביות
- וודא שלמות ותקינות כבל חשמל ותקע
- לפני ניקוי המטען / ספק יש לנתקו מרשת החשמל
- במקרה של ריח מוזר / רעשים שמקורם בספק הכוח יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שרות
- אין לפתוח ולטפ בספק הכוח . בכל מקרה של תקלה יש ליצור קשר עם מעבדת השרות
- המכשיר מגיע עם ספק כוח בעל מספר מתאמים – חברו את התקע הישראלי : (מסומן בעיגול אדום)



**USB Power Adapter Set**

כבל הטעינה :



**USB Cable**

- ודאו שהמכשיר **כבוי** וחברו את כבל הטעינה הלבן לגב המכשיר ללחצן מספר 4 :

**USB**




( יש להרים את הכיסוי לפני חיבור הכבל )

**מחבר הטעינה : USB**



לאחר מכן חברו את ספק הכוח עצמו אל שקע החשמל שבקיר

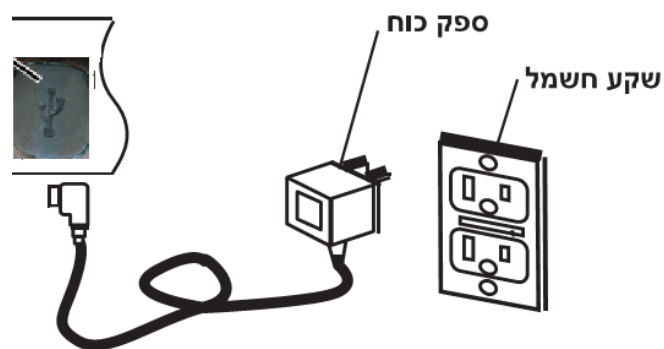

נורית ירוקה : הטענה מלאה

נורית כתומה : בהטענה

- נתקו את ספק הכוח מהחשמל כשאינכם משתמשים במכשיר
- אל תשתמשו בספק כוח שאינו מתאים לדרישות המכשיר: יציאת 5 וולט , 1 אמפר